

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Д / Ш / В: 5390 / 4100 / 2300

Для контейнеров 1,1 м3 – 1377 / 1077 / 1369 мм

Сборная конструкция на бетонированных опорах (глубина бетонирования 400мм).

Стальная рама с порошковым покрытием. Цвет рамы – темно-серый RAL 7021.

Двери подвесные на роликах. Рабочий проем 1900 мм.

Материал панелей – декинг (древесно-полимерная доска), цвет на выбор.

Крыша с уклоном.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Стойка 80x80x4 мм 2300 мм RAL7021 мат + 60x60x200 мм заглушка пластик

Стойка 50x50x4 мм 2300 мм RAL7021 мат + 60x60x200 мм заглушка пластик

Рама 40x20x2,0мм 1790x1240 мм RAL7021 мат

Рама полоса 40x4,0 1790 мм RAL7021 мат

Декинг 140x20 мм коричневый, RAL8017

Профнастил Н44 лист 3900 мм оцинк

Перекладина (уголок 40 мм) 4990 мм RAL7021 мат

Перекладина (профиль 50x25мм) 4990 мм RAL7021 мат

Лага 50x25 мм 3860, 50x25 мм 3000, 50x25 мм 2520, 50x25 мм 1250 мм, RAL7021 мат

Обрамление 240x120 мм (угловой элемент 1500+1000 мм) RAL7021 мат

Обрамление 240x120 мм (прямой элемент 2200 мм) RAL7021 мат

Обрамление 240x120 мм (прямой элемент 1200 мм) RAL7021 мат

Балка Микро 5 м + ролики подвесные+ кронштейны 2 шт. + кронштейны 6 шт.

Болт мебельный М6x25 мм + гайка М6 RAL7021 мат

Саморез кровельный 6,3x25 мм, 6,3x50 мм



Ручки накладки

Ручки

ОПИСАНИЕ

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА

Д / Ш / В: 5390 / 4100 / 2300

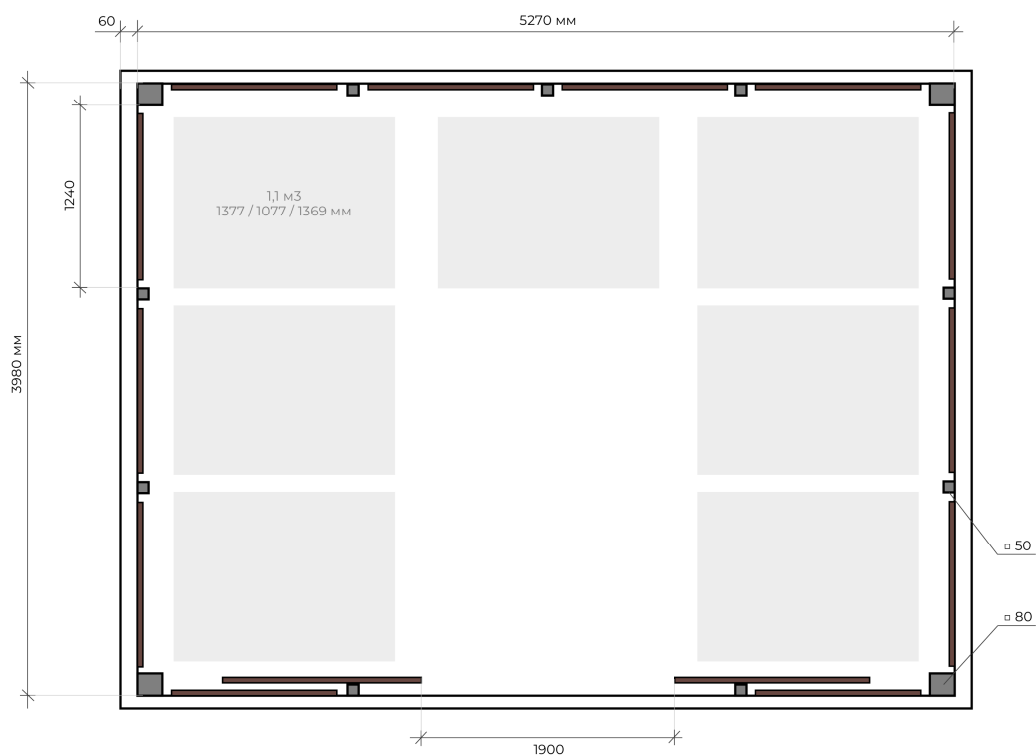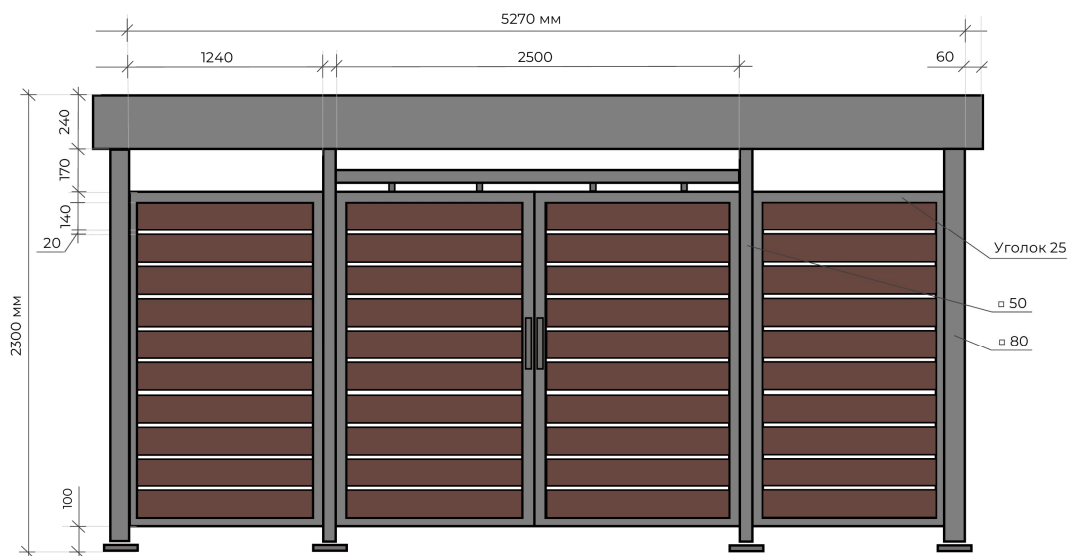

Примечания:

Сборная конструкция

Двери подвесные на роликах рабочий проем 1900 мм

Материал панелей – декинг (древесно-полимерная доска), цвет на выбор.

Крыша с уклоном, профнастил

Цвет рамы – темно-серый RAL 7021.